


## 【外形図】

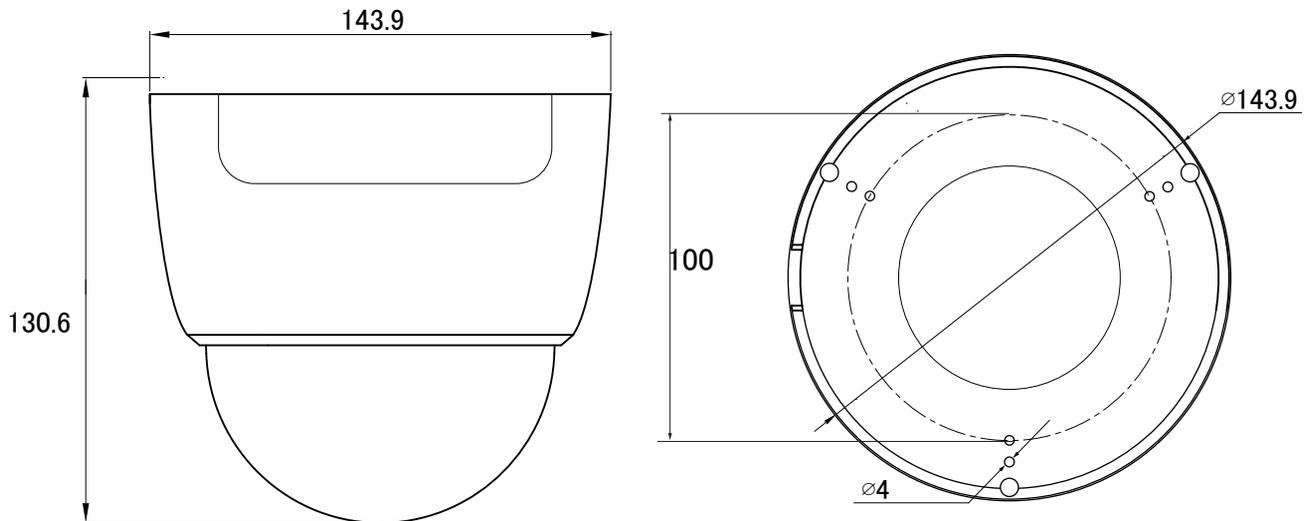

単位:mm

## 【仕様】


項目		USC-A10SE
カメラ部	撮像素子	1/2.8型 SONY STARVIS CMOS Sensor
	有効画素数	1945(H) x 1097(V) 2.13M
	ビデオ出力	AHD 2.0(1080P 30fps)、TVI、CVBS
	ビデオ出力解像度	AHD 1920x1080、CVBS 960H
	S/N比	52dB 以上 (AGC OFF)
	最低照度	カラー:0.5 lx (電子感度アップ, AGC MAX)
		白黒:0.1 lx (電子感度アップ, AGC MAX)
	シャッタースピード	オート、マニュアル(1 / 30~1/50000秒)
	電子感度アップ	OFF,x2~x30
	デイ/ナイト	EXT / AUTO / COLOR / B/W (ICR方式)
	ホワイトバランス	ATW / AWB / INDOOR / OUTDOOR / MANUAL
	逆光補正	D-WDR/BLC/HSBLC
	ノイズリダクション	2DNR、3DNR
	その他 カメラ機能	動き検出、プライバシーマスク、MIRROR、FLIP、DEFOG、LSC
PTZ機能	355プログラマブル、4スキャン、Auto FLIP、128プリセット、4TOUR設定	

## AHDスピードドームカメラ


USC-A10SE

レンズ部	ズーム	光学 10倍
	焦点距離	5.1mm ~ 51mm
	F値	F1.6 ~ 2.5
	画角(Wide)	水平 : 68° 垂直 : 35.5°
	回転角度	Pan : 360° (Endless) Tilt : 0 ~ 90°
	回転速度	Pan : 0.1° ~ 300° /秒 Tilt : 0.1° ~ 200° /秒
一般	通信プロトコル	UTC,RS485
	防水規格	IP66
	動作周囲温度/湿度	-20~+ 60°C 10~90%RH(非結露)
	供給電源	DC12V(±10%) 5A
	消費電流	18W
	質量	約1.3kg
	外形寸法	143.9(Ø)X130.6(H)mm

天井取り付け型

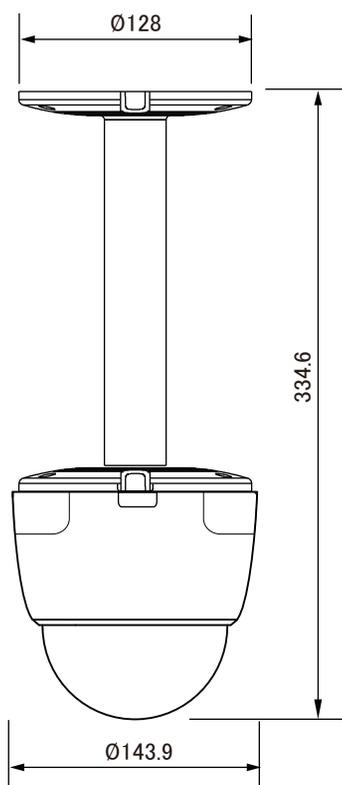

壁面取り付け型

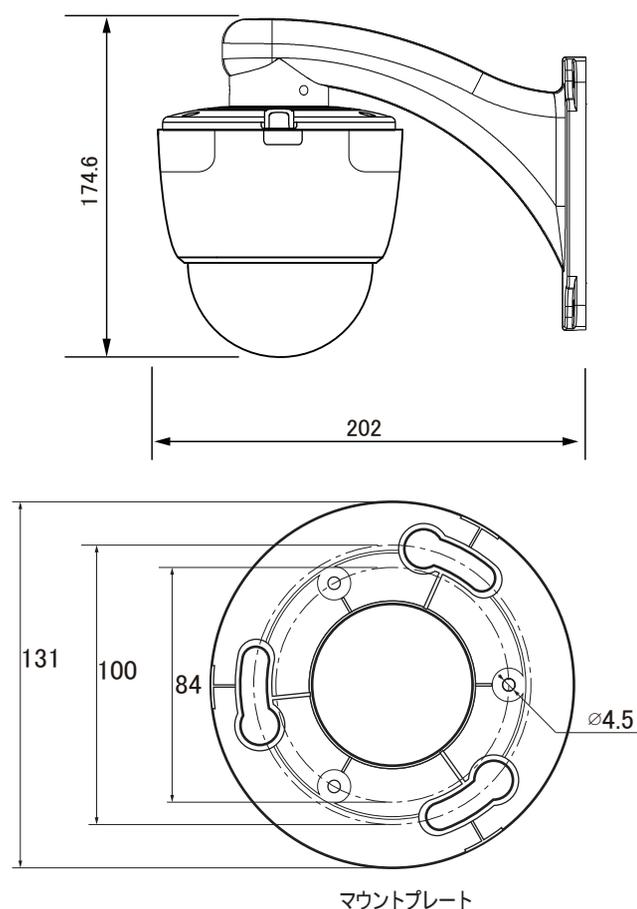

※上記の仕様は改良のため予告なく変更されることがあります。 p2



ユニモテクノロジー株式会社  
<http://www.unimo.co.jp>