


【外形図】

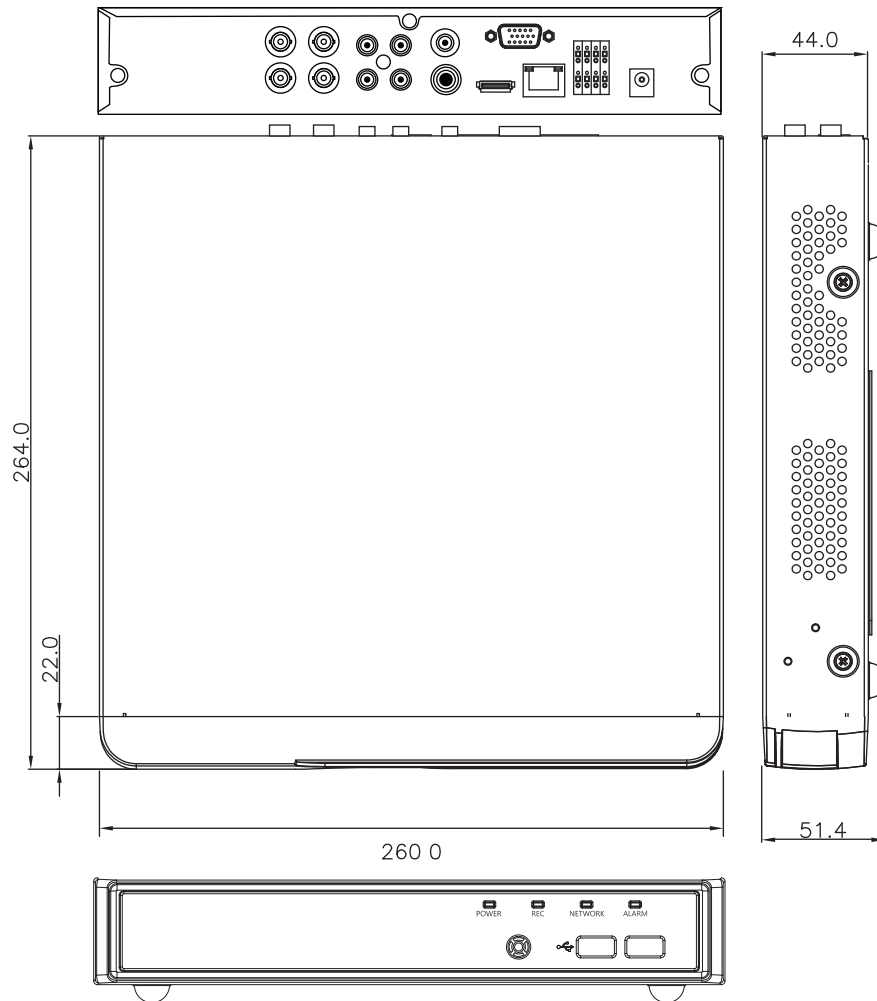

単位：mm

【仕様】

	製品名	UDR-JA1634
ビデオ部	映像信号	CVBS(960H) / AHD / TVI、IP
	映像圧縮方式	H264 / H265
	監視速度	アナログ：120fps@2M / 32fps@8M IP：240fps@2M 120fps@8M
	分割画面	1、4
	モニター出力解像度	HDMI(2160P/1080P/1024P/720P)、VGA(1080P/1024P/720P)
	録画速度	アナログ：120fps@2M / 32fps@8M IP：240fps@2M 120fps@8M
	録画解像度	CIF、2CIF、D1、960H、720P、1080P、4M、5M、8M
	録画モード	常時、スケジュール、イベント(アラーム、モーション)、緊急録画
	再生検索	タイムバー、カレンダー(日付と時刻)、サムネイル、イベント
	再生速度	×1、×2、×4、×8、×16、×32、×64(正・逆)
インターフェース部	映像入力	4Ch UTC(BNC端子)
	IPカメラ入力	4CH: IP + ANALOG TOAL 4
	モニター出力	HDMI×1、VGA×1
	スポット出力	1ch(BNC端子 CVBS)
	音声入力/出力	4 / 1
	アラーム入力	4

# スタンドアローンハイブリッドDVR

UDR-JA1634

	アラーム出力	1
	その他	RS-485、USBx2、RJ-45
ネットワーク部	ネットワーク機能	IPフィルタリング、デュアルストリーミング、自動ルータポートフォワーディング、 自動帯域幅制御、PCリモート制御、双方向オーディオ、DDNS、DHCP、最大32 ユーザ接続
	LAN	10/100 Ethernet x 1
	WEBブラウザ	Internet Explorer
一般	遠隔管理ソフトウェア	RAMS II (Windows PC)、I-RAMS II (iPhone、iPad)、a-RAMS II (Android)
	S/Wアップグレード	ネットワーク、USBメモリ
	HDD	1台 (SMART対応)
	その他機能	ウォッチドック、遠隔バックアップ、USB再生、ウォーターマーク、 部分データ削除、設定内容保存
	PTZ制御	UTC (COAXITRON)、RS-485 (PELCO-D/P)
	消費電流	DC 12V 3A 36W
	動作周囲温度	0°C~40°C
	動作周囲湿度	10%~90% RH (非結露)
	質量	約 1.55Kg (HDDを除く)
	外形寸法	260(W) × 44(H) × 264(D) mm

※上記の仕様は改良のため予告なく変更されることがあります。